



## 27. BITUMENSKE TRAKE

str.	<b>218</b>	1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake
str.	<b>219</b>	2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake
str.	<b>220</b>	3. Hidroizolacijske trake za posebnu namjenu
str.	<b>222</b>	4. Hidroizolacijske trake za mostove
str.	<b>223</b>	5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake
str.	<b>224</b>	6. Bitumenske trake - popratni proizvodi

# 1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake

## FLEXO S6 / FLEXO S6 MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-20 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**



Bitumenska hidroizolacijska traka od elastomernih sirovina ojačana poliesterskim vlaknima odličnih mehaničkih karakteristika i otpornosti na tlačna i vlačna naprezanja.

Flexo S6 Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
FLEXO S6	3	-	28	280	1 x 10
FLEXO S6	4	-	23	230	1 x 10
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10
FLEXO S6 MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10
FLEXO S6 MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10
FLEXO S6 MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10

## 2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake

### PLANA P / PLANA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-10 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKI FILC

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:  
CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina, ojačana netkanim poliesterskim filcom, visoke mehaničke karakteristike. Plana P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
PLANA P	3	-	28	280	1 x 10
PLANA P	4	-	23	230	1 x 10
PLANA P MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10
PLANA P MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10
PLANA P MINERAL Zelene	-	4	25	250	1 x 10
PLANA P MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10
PLANA P MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10
PLANA P MINERAL Zelene	-	4,5	23	230	1 x 10



### TREND HS / TREND HS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-5 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKI FILC  
I STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana netkanim poliesterskim filcom i stabilizirana u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
TREND HS	3	-	28	280	1 x 10
TREND HS	4	-	23	230	1 x 10
TREND HS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10
TREND HS MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10
TREND HS MINERAL Zelene	-	4	25	250	1 x 10
TREND HS MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10
TREND HS MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10
TREND HS MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10
TREND HS MINERAL Zelene	-	4,5	23	230	1 x 10



### TREND VS / TREND VS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-5 °C**

OJAČANJE:  
TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana staklenom tkaninom.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
TREND VS	3	-	28	280	1 x 10
TREND VS	4	-	23	230	1 x 10
TREND VS	-	3	36	360	1 x 10
TREND VS	-	4	28	280	1 x 10
TREND VS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10



### 3. Hidroizolacijske trake za posebnu primjenu

#### ANTIRADICE PE

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-10 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA  
I STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:  
CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, uzdužno ojačana i stabilizirana staklenim vlaknima, za primjene kod barijera protiv prodora korijenja biljaka



Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
ANTIRADICE PE	4	-	23	230	1 x 10

#### POLYVAP Radonshield

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-10 °C**

OJAČANJE:  
TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA,  
UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:  
CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Plastomerna hidroizolacijska traka s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije i ojačanjem od staklene tkanine, pogodna za primjenu kao parna brana.



Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
POLYVAP Radonshield	3	-	28	280	1 x 10
POLYVAP Radonshield	-	3	30	300	1 x 10

#### POLYBAND P rola 10 m

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-5 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTER

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:



Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana netkanim poliesterom, primjenjuje se za prekid kapilarnе vlage u konstrukcijama

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m na paleti	m <sup>2</sup> na paleti
POLYBAND P	15	196	1960	274,4
POLYBAND P	20	140	1400	280,0
POLYBAND P	25	112	1120	280,0
POLYBAND P	33	84	840	277,2
POLYBAND P	40	56	560	224,0
POLYBAND P	50	56	560	280,0



## POLYBAND V rola 10 m

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA

**-5 °C**

OJAČANJE:  
STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:



Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana staklenim vlaknima, primjenjuje se za sprečavanje prekid kapilarne vlage u konstrukcijama.

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m na paleti	m <sup>2</sup> na paleti
POLYBAND V	15	196	1960	274,4
POLYBAND V	20	140	1400	280,0
POLYBAND V	25	112	1120	280,0
POLYBAND V	33	84	840	277,2
POLYBAND V	40	56	560	224,0
POLYBAND V	50	56	560	280,0

## EVOLIGHT - EVOLIGHT MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA

**-10 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA  
+STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**



Elastoplastomerna hidroizolacijska traka napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima, idealna za velika opterećenja. Evolight Mineral ima posip od škrljjevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. rola m
EVOLIGHT	3	-	28	280	1 x 10
EVOLIGHT	4	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT MINERAL Sivi	4,5	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT MINERAL Bijeli	4,5	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT MINERAL Crveni	4,5	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT MINERAL Zeleni	4,5	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT MINERAL Smeđi	4,5	-	23	230	1 x 10

## 4. Hidroizolacijske trake za mostove

### ELASTOFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-20 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Elastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom visoke gramature, pogodna za hidroizolaciju konstrukcija izloženih teškom dinamičkom opterećenju poput cesta, mostova, vijadukata i sl.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
ELASTOFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8



### POLYFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-20 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, visokih mehaničkih karakteristika, za posebne namjene ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
POLYFLEX HP	4	-	23	230	1 x 10
POLYFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8
POLYFLEX HP HT	5	-	23	184	1 x 8



### POLYBOND HP

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-15 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Plastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, pogodna za hidroizolaciju potpornih zidova, ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
POLYBOND HP	4	-	23	230	1 x 10
POLYBOND HP	5	-	23	184	1 x 8



### EVOLIGHT HP

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-10 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA  
**BYSTOP**

Elastoplastomerna hidroizolacijska traka odličnih mehaničkih karakteristika napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, idealna za velika opterećenja.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
EVOLIGHT HP	4	-	23	230	1 x 10
EVOLIGHT HP	5	-	23	184	1 x 8





# 5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake

## ELASTOFLEX SA P / ELASTOFLEX SA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-20 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA  
I STAKLENA VLAKNA



PATENT:

**FASTLap**

**SEALLap**

Samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, ojačana netkanom poliesterskom tkaninom i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima sa završenim posipom od škriljevca.

Elastoflex SA P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
ELASTOFLEX SA P	2	-	20	300	1 x 15
ELASTOFLEX SA P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10
ELASTOFLEX SA P MINERAL Bijeli	-	3,5	20	200	1 x 10
ELASTOFLEX SA P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10
ELASTOFLEX SA P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10



## SPIDER P / SPIDER P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-10 °C**

OJAČANJE:  
POLIESTERSKA TKANINA  
I STAKLENA VLAKNA



PATENT:

**FASTLap**

**SEALLap**

Samoljepljiva elastoplastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
SPIDER P	2	-	20	300	1 x 15
SPIDER P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10
SPIDER P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10
SPIDER P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10



## POLYVAP SA

FLEKSIBILNOST PRI  
NISKIM TEMPERATURAMA  
**-25 °C**

OJAČANJE:  
UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE



PATENT:

Obostrano samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije, za primjenu kao parna brana.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m <sup>2</sup> na paleti	Dim. role m
POLYVAP SA	2	-	20	300	1 x 15




## 6. Bitumenske trake - popratni proizvodi

### POLYDREN

Poliesterski netkani geotekstil primjenjen za odvodnju, zelene krovove te kao razdjelni sloj.

Dužina role m	Širina role m	Težina gr/m <sup>2</sup>
100	1	200
100	2	200
100	3	200
100	2	300



### POLYFOND KIT

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) za kvalitetnu zaštitu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m	m <sup>2</sup> na paleti
300	20	960
250	20	600
200	20	480
150	20	360
100	20	480



### Pričvrsnice za POLYFOND KIT

Opis	komada/kutija
Plastične pričvrsnice za POLYFOND KIT	200

### Pričvrсни profili za POLYFOND KIT

Opis	Dužina m	komada/kutija
Profili za mehaničko pričvršćenje POLYFOND KIT	2	20

### POLYFOND KIT DRAIN

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) i polipropilenskog geotekstila za kvalitetnu zaštitu i drenažu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m	m <sup>2</sup> na paleti	Rola na paleti
200	20	240	6





## STANDARDNI SLIVNIK

Standardni plastični slivnik visine 250 mm.

Promjer mm	Komada/kutija
60	40
80	25
100	25
110	25
125	20
140	20
160	32



## KUTNI SLIVNICI

Standardni plastični kutni slivnici. Mogu biti kutni pod 90° ili pravokutni/kvadratni.

Naziv proizvoda	Komada/kutija
<b>Zidni slivnik</b> s kvadratnim otvorom 100x100 – dužine 250 cm	10
<b>Kutni slivnik 80</b> , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 80 mm	20
<b>Kutni slivnik 100</b> , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 100 mm	20



## POLIETILENSKI ODZRAČNIK

Polietilenski odzračnik za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Komada/kutija
Promjer 75 mm, visina 270 mm	25



## ŠTITNIK ZA LIŠĆE

Zaštita od lišća za bitumenski slivnik (pogodna za promjere od 7,5 do 12,5 cm).


Naziv proizvoda	Komada/kutija
Štitnik za lišće dostupan u dimenzijama 75 do 125 mm	100



## OMEGA DILATACIJSKA TRAKA

Dilatacijska traka na bazi ekstrudiranih termoplastičnih polimera namijenjena za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Role (m)
OMEGA Dilatacijska traka	25

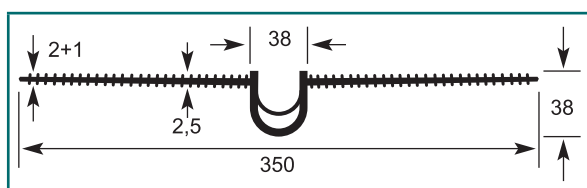

## POLYPRIMER temeljni premaz

Hladni polimer bitumenski prednamaz.

Pakiranje (l)	komada/paleta
5	100
10	55
20	33
1000	-



## POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

Tekući i penetrirajući temeljni premaz na bazi oksidiranog bitumena i brzo sušućih otapala za zahtjevnije izvedbe.

Pakiranje (l)	komada/paleta
20	33



## IDROPRIMER

Bitumenski temeljni premaz na bazi vode, bez mirisa i otapala.

Pakiranje (l)	komada/paleta
5	100
20	33



## ACRIPLAST

Tekuća hidroizolacija na bazi bitumena s otapalima, čistih elastomera i aditiva, crne boje, za hidroizolaciju na mjestima gdje se ne može primijeniti klasična bitumenska hidroizolacija.

Pakiranje (kg)	komada/paleta
5	100
20	33



## BITUMINA zaštitni premaz

Zaštitni brzosušajući, vodoodbojni premaz na bazi otapala. Zaštita od agresivnih para koje mogu nagristi metalne konstrukcije, koristi se u građevini, industriji i brodogradnji.

Pakiranje (kg)	komada/paleta
5	100
20	33



## POLYCEM

Mastik na bazi specijalnih smola, bitumena i plastifikatora, bez azbesta, za brtvljenje pukotina i završetaka hidroizolacija.

Pakiranje (ml)	komada/paleta
1	400
5	100



## POLYFIX

Bitumensko ljepilo za hladno ljepljenje EPS i PU panela na beton, metale, drvo i polimer-bitumenske trake.

Pakiranje (kg)	komada/paleta
25	33



## POLYSEAL

Elastomerno brtvilo na bazi modificiranog bitumena za brtvljenje detalja bitumenskih hidroizolacija

Pakiranje (ml)	kartuša/kutija
280	25



## BUTYLSTRIP

Samoljepiva traka u roli na bazi gume zaštićena ojačanim aluminijskim filmom. Služi za hermetičko brtvljenje krovnih prozora, svjetlarnika, dimnjaka te krovnih rubova. Koriste se za ljepljenje i brtvljenje različitih materijala poput stakla, čelika, pleksiglasa, drva, polikarbonata i aluminija.

Dužina (m)	Širina (mm)	rola/kutija
10	50	12
10	75	8
10	200	4



## SILVERTEK 15 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinskih izolacija kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare  $S_d=0,02$ .

Dužina (m)	Širina (m)	Težina gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rola	Rola na paleti
50	1,5	150	75	30



## SILVERTEK 25 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinskih izolacija kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare  $S_d=0,03$ .

Dužina (m)	Širina (m)	Težina gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rola	Rola na paleti
50	1,5	225	75	20



